



Adaptador Para Aspersor

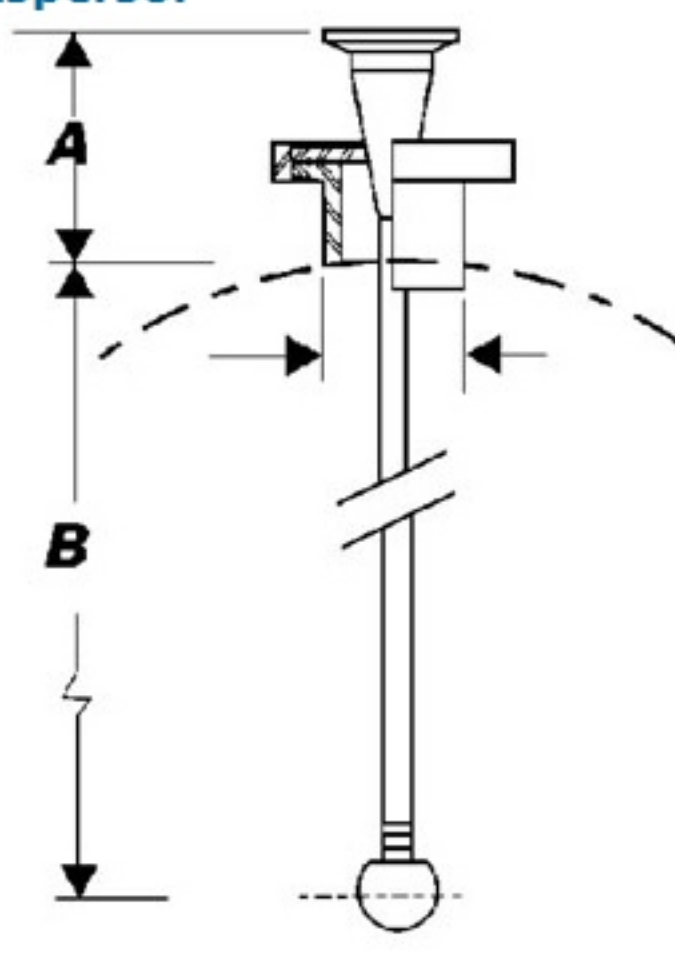

Ø	TC	M-RJT	M-SMS	M-IDF	M-DIN	B
1"	92	88	88	85	88	800
1.1/2"	92	88	88	85	88	800
2"	128	124	124	121	124	800
2.1/2"	165	160	160	158	160	800

Chaves Para Porca

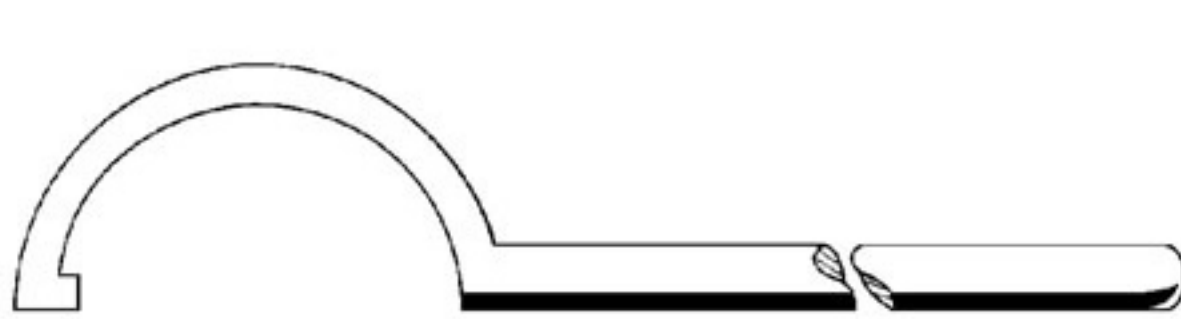


Chave Fixa e Chave Articulada

Para montagem de conexões roscadas
Atende as normas: RJT - SMS - IDF - DIN.

OBS: especificar a norma no pedido.


Pol. 1" - 1.1/2" - 2" - 2.1/2" - 3" - 4"

Luva Para Abraçadeira

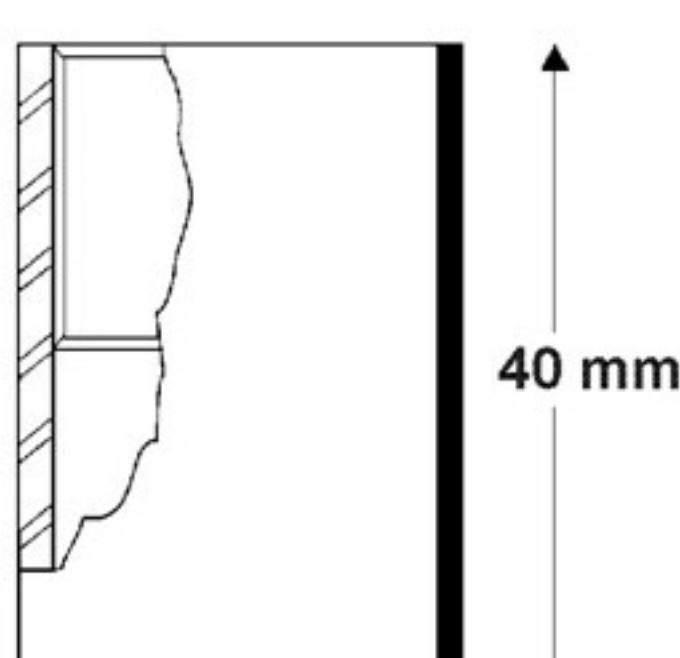

Solda BSP tipo L 1/2"

Termômetro

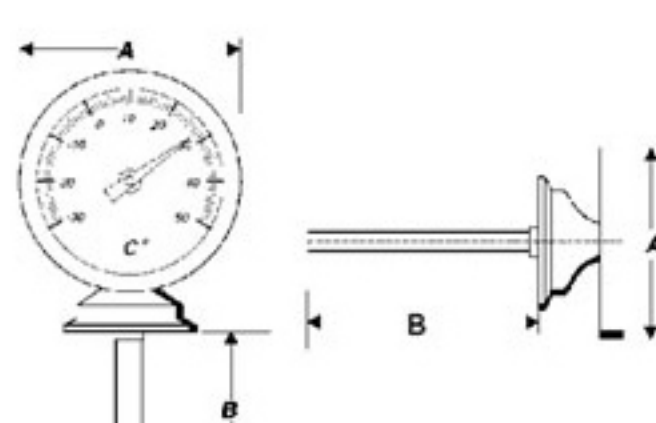


Escalas	Dimensões TC (mm)		
0 + 120°C	Ø	A	B
-30 + 50°C	2"	106	130
	Bimetálico Sanitário		

Diagrama Sanitário Enchimento em Glicerina Para Trabalho até 90°C

Consulte a Brascon

Manômetro

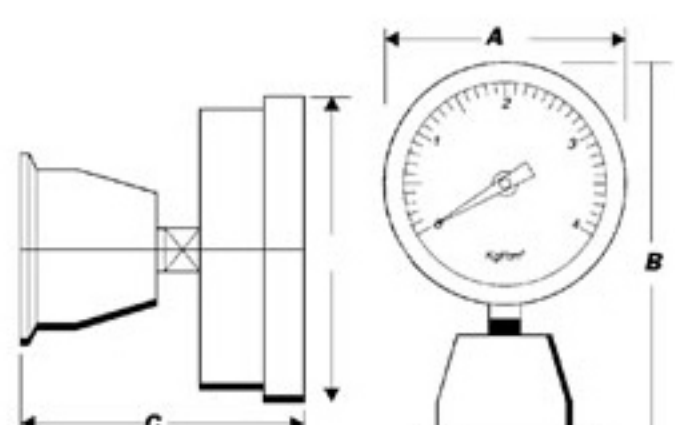


Escalas- Kg*/cm2	Dimensões TC (mm)		
0-2	Ø	A	B
0-4	2"	106	130
0-7			
0-10			


Diagrama Sanitário Enchimento em Glicerina Para Trabalho até 90°C

Consulte a Brascon

Painel de Distribuição de Fluxo

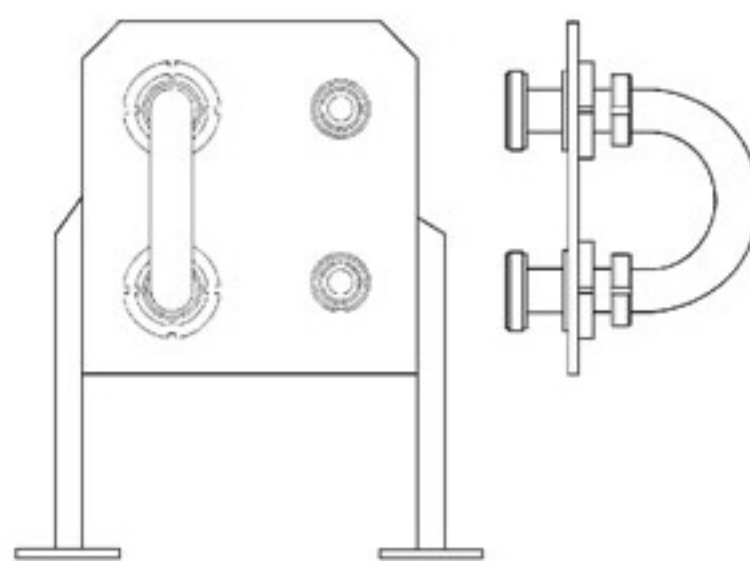

Aspersores "Spray-ball"

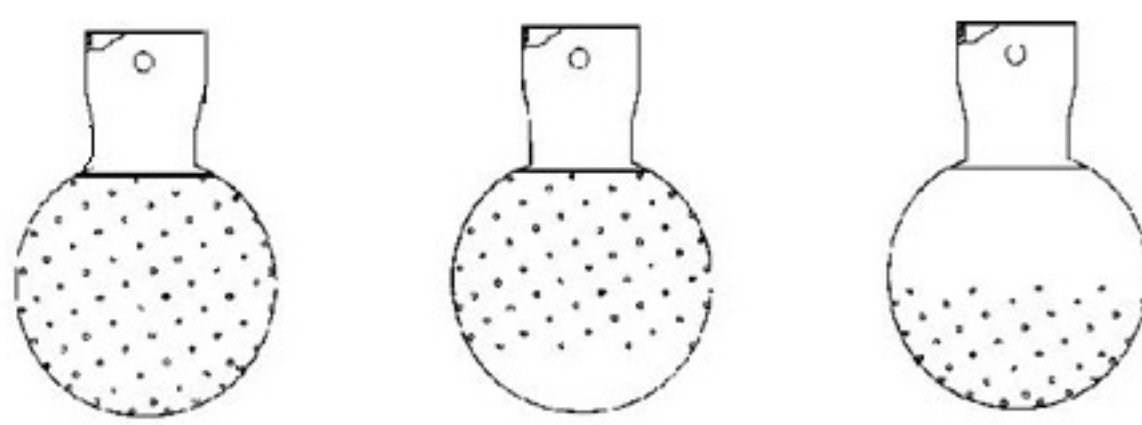

Padrão Furos Vazão à 2Kg/cm2 Ø do Leque

		(m3/h)	
360°	3/32"	16	4,0
	1/16"	10	3,8
270°	3/32"	15	4,0
	1/16"	09	3,8
180°	3/32"	08	4,1
	1/16"	05	3,9

OBS: Outra distribuição da furação disponível sob consulta