

FILTROS Y


ROSCADO-DN 1/4" À 2"

CONEXÕES: BSP, NPT OU SW


AÇO CARBONO	WCB	FIG - 30
AÇO INOX	CF8	FIG - 31
AÇO INOX	CF8M	FIG - 32

PRESSÕES DE TRABALHO

Vapor: 600 PSI à 850° F (42,0 Kg/cm² à 454° C)
 Água: 1440 PSI à 100° F (100 Kg/cm² à 38° C)



DN	1/4'	3/8'	1/2'	3/4'	1'	1 1/4'	1 1/2'	2'
Abertura Tela (mm) normal	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
DIM A	76	76	76	95	108	142	158	198
EM B	52	52	52	70	76	107	121	143
(MM) C ^(NPT)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1	1 1/4"
	D	90	90	90	105	125	135	165
Peso KG	0,5	0,5	0,5	0,9	1,3	2	3,1	5,1

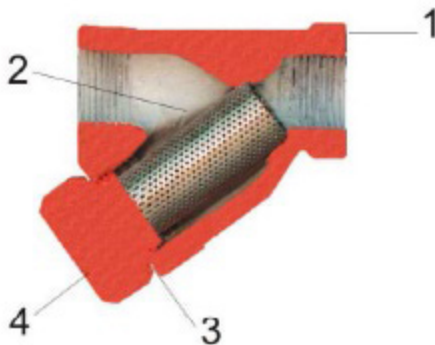

Os filtros podem opcionalmente serem fornecidos com plug para limpeza (item C).

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	AÇO CARBONO WCB AÇO INOX CF8 AÇO INOX CF8M
2	TELA	AÇO INOX AISI 304 AÇO INOX AISI 316
3	GUARNIÇÃO	PAPELÃO HIDR. TEADIT NA 1002
4	PLUG	AÇO CARBONO WCB AÇO INOX CF8 AÇO INOX CF8M

